

SCHÄCHTE PROJEKTIERUNG UND AUSFÜHRUNG


Einlaufschächte

Beispiele von Seiteneinlaufschächten für Strassensanierungen

Folgende Typen der Firmen FASA SA / Wild Armaturen AG und Gusstechnik Tschupp GmbH werden zugelassen. Andere Typen benötigen einer vorgängigen Genehmigung.

< 1.1.1 > Rost VIATOP Lift, SYSTEM KOFEL®
Pult 415x550 mit Betonsockel, exzentrisch
 RVTL41x55D400 SB EZ

PDF-Version

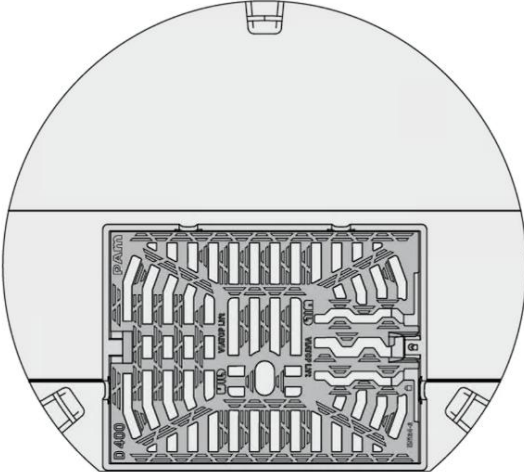

Produktmerkmale

- SYSTEM KOFEL®: Höhenverstellbar mit Ziehgerät
- Mit Ziehdeckel
- Mit Betonsockel, exzentrisch
- Für viel Verkehr
- Klasse D 400 nach EN 124
- Einfache Bedienung mit Gelenk
- Sichere Klemmlagerung vom Rost im Rahmen
- Aus duktilem Gusseisen
- Bauform Pult
- Einlaufquerschnitt 7,63 dm² bei 415x550
- Hervorragende hydraulische Eigenschaften
- Rutschesicheres Oberflächendesign
- Sicherheitsschlitzsystem Pro-Bike

Zubehör

- Ziehdeckel
- Öffnungswerkzeug

Details Register ▶ 1.9

Strassenroste
 stufenlos höhenverstellbar




Figur 100:
GT Niveau N100S60
 NW 800 x 900 mm,
 exzentrisch, Höhe 210 mm,
 Lastklasse D400

Flacher Verstellbarer Rost mit
 Schnellarretierung

Class: D 400
 Norm: EN 124
 VSS 640 336a

Neopren-Dichtung

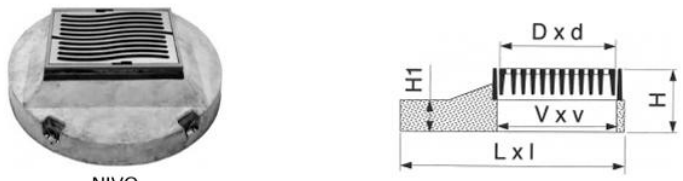

BUREAU VERITAS
 Certification

REF.	L x l	D x d	V x v	H	H1	cm2	kg
2162.2-2-CAB-2	790x900	520x370	450x360	210	100	930	182

CAB = Betonierter Rahmen
 cm2 = Aufnahmefläche

Aus Qualitätsgründen werden nur Einlaufschächte mit vorfabrizierten Betonkränzen verwendet.

SCHÄCHTE PROJEKTIERUNG UND AUSFÜHRUNG

Schächte

Beispiele von Schachtabdeckungen für Strassensanierungen.

Folgende Typen der Firmen FASA SA und Wild Armaturen AG werden zugelassen.

Andere Typen benötigen einer vorgängigen Genehmigung.

4.1.3 Rost PAMREX rund
mit Betonsockel
PRR61RD400 SB

Produktmerkmale

- Mit Betonsockel
- Für viel Verkehr
- Öffnungswinkel 130°
- Sicherheitsarretierung bei 90°
- Dämpfende Elastomereinlage, austauschbar
- Klasse D 400 nach EN 124
- Öffnung 610 mm
- Aus duktilem Guss
- Frei gelagertes Gelenk
- Einlaufquerschnitt 10,6 dm²

Zubehör

- Schlüssel 5-kant
- Verriegelungsset PAMREX 610
- SCS-Schlüssel
- SCS-Verriegelungsset PAMREX 610
- Öffnungswerkzeug
- Schmutzfänger
- Elastomereinlage PAMREX 610

Details Register ▶ 4.9

Auf Anfrage

- in 140 RAL-Farben erhältlich ▶ 4.9.30

CH - 1997 Arles - Valais
Téléphone : +41 27 305 30 30
Téléfax : +41 27 305 30 40
E-mail : fms@fasa.ch

Réf. : 1500 - 60 - C

Regard articulé, avec sécurité anti-retour, avec cadre carré

CHARACTERISTIQUES :

Matériaux :
 - Forme EN-GUJ 500.7 selon ISO 1088 / EN1563
 - Force des castings :
 - 600KN selon EN 124
 - Les dimensions : Groupe 4 - voir de consultation des notes (y compris les rails périmétriques), des accostements réalisés en cas de remplacement pour tout type de véhicules motorisés (et groupes électrogènes).

Références :
 - Pareuse hydraulique noire non toxique et non polluante.

Certification :
 - Marque IN-VOIES : Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-116, et les valeurs des caractéristiques arithmétiques (y compris le nombre de points) exigées par ANSOR CERTIFICATION, 11, rue Franco de Phoenixville 83070 LA PALME SAINT JEAN CEDEX.

ARTICULARITES :

Masse :
 - Totalement : 36,11kg
 - De couverture : 36,3kg

Aspect de surface :
 - Sécurité à venir anti-glissement type "Carrel de descente".

Assise assurant stabilité et absence de bruit :
 - 1° Support élastique EPDM montés sur la couverture.
 - Pression d'appui du cadre :

Assurance élastique dans le cadre :
 - 1° 5/5 mm.
 - 2° Une masse surélevée suffisante.

Type de cadre :
 - Cadre monobloc moulé.
 - 1° Hauteur : 100 mm.
 - 2° Profondeur d'arabesque : s. = 60 mm.

Type de couvercle :
 - C : diamètre extérieur : 610 mm.
 - 1° Angle d'ouverture : 130°.

Type d'articulation :
 - Blocage anti-retour à 90° prévenant la fermeture accidentelle, marque d'identification "90".
 - Nouvelle articulation ERGO.

REVISIONS :
 - Remarque : Autres marquages vous consulter.
 - Dispositif sécuritaire après débrayage de la pastille frein (non optionnel) - n. d. d. 2012.

GENIE CIVIL :
 - Cadre fixé de 30 mm Ø 20 mm pour guidage, sur socle Ø 740 mm, si nécessaire.

MANIPULATION :
 - Le couvercle est équipé d'un trou de sé pour manipulation à l'aide de pio, pince ou crochet.
 - Le couvercle est amovible quand il est ouvert à environ 130°.

Ø	Axk	C	H	+
610	610x10	405	100	60

4.1.2 Rost PAMREX rund
mit quadratischem Rahmen
PRR61QD400 RQ

Produktmerkmale

- Mit quadratischem Rahmen
- Für viel Verkehr
- Öffnungswinkel 130°
- Sicherheitsarretierung bei 90°
- Dämpfende Elastomereinlage, austauschbar
- Klasse D 400 nach EN 124
- Öffnung 610 mm
- Aus duktilem Guss
- Frei gelagertes Gelenk
- Einlaufquerschnitt 10,6 dm²

Zubehör

- Schlüssel 5-kant
- Verriegelungsset PAMREX 610
- SCS-Schlüssel
- SCS-Verriegelungsset PAMREX 610
- Öffnungswerkzeug
- Schmutzfänger
- Elastomereinlage PAMREX 610

Details Register ▶ 4.9

Aus Qualitätsgründen werden nur Schachtabdeckungen mit Betonkranz verwendet.

Der Typ FASA 1'500-60-C kann durch den Bauunternehmer über den Werkhof Salgesch nach Vorankündigung bezogen werden und ist auch mit Betonkranz erhältlich.

Der Schachtdeckel wird je nach Nutzung gelocht oder vollflächig verschlossen geliefert!



SCHÄCHTE PROJEKTIERUNG UND AUSFÜHRUNG

Schächte

- Schächte sind bündig Asphalt oder tiefer (max. 5mm) einzubauen (Winterdienst!).
- Vor den Asphaltierarbeiten ist der Asphalt um den Schacht mindestens 30 cm breiter vom effektiv ausgeführten Schnitt oder Grabenrand nachzuschneiden.
- Rohrdurchführung müssen sauber von innen und aussen, ohne Überstand, verschlossen werden.
- Die Sohle der Schächte müssen mit einem Glattstrich versehen werden.

Strassenreinigung

- Der beauftragte Unternehmer ist für die Strassenreinigung verantwortlich. Diese hat bei längeren Projekten mindestens 1 x pro Woche zu erfolgen. Bei Arbeitsabschluss muss eine gründliche Schlussreinigung durchgeführt werden.

Wassergebrauch

- Die Gemeinde Salgesch stellt für die Benutzung von Trinkwasser Wasserzähler zur Verfügung. Der Wasserzähler kann auf Voranmeldung bei Werkhof-Wasser abgeholt werden. Nach Abschluss der Arbeiten erfolgt die Abrechnung zu Lasten des Unternehmers.