
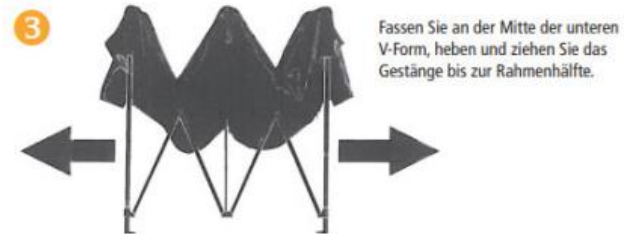


# Faltzelt

Bedienungsanleitung/Instructions:

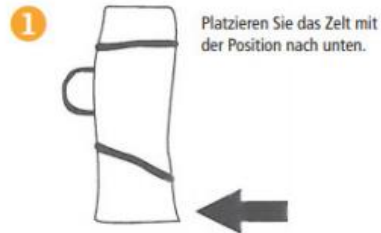

Display-Max übernimmt keinerlei Haftung bei Fehlanwendungen.

## PFLEGEHINWEISE:

Verstauen Sie das Zelt niemals im nassen Zustand. Achten Sie darauf, dass das Zelt trocken und in einem Temperaturbereich von 0 - 30 °C gelagert wird. Das Zelt Dach, sowie die Seitenteile sollten nur mit klarem Wasser oder mit stark verdünntem Spülmittel mit Hilfe eines Lappens gereinigt werden.

Speziell bei bedruckten Seitenteilen immer sorgfältig und vorsichtig agieren. Gegebenenfalls an einer unauffälligen Stelle prüfen, ob der Reiniger die Oberfläche beschädigt.

**Achtung:** Die Zeltmaterialien sind wasserabweisend und brandhemmend beschichtet. Starkes Reiben oder lösungsmittelhaltige Reiniger zerstören diese Beschichtungen!



[www.display-max.com](http://www.display-max.com)